※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

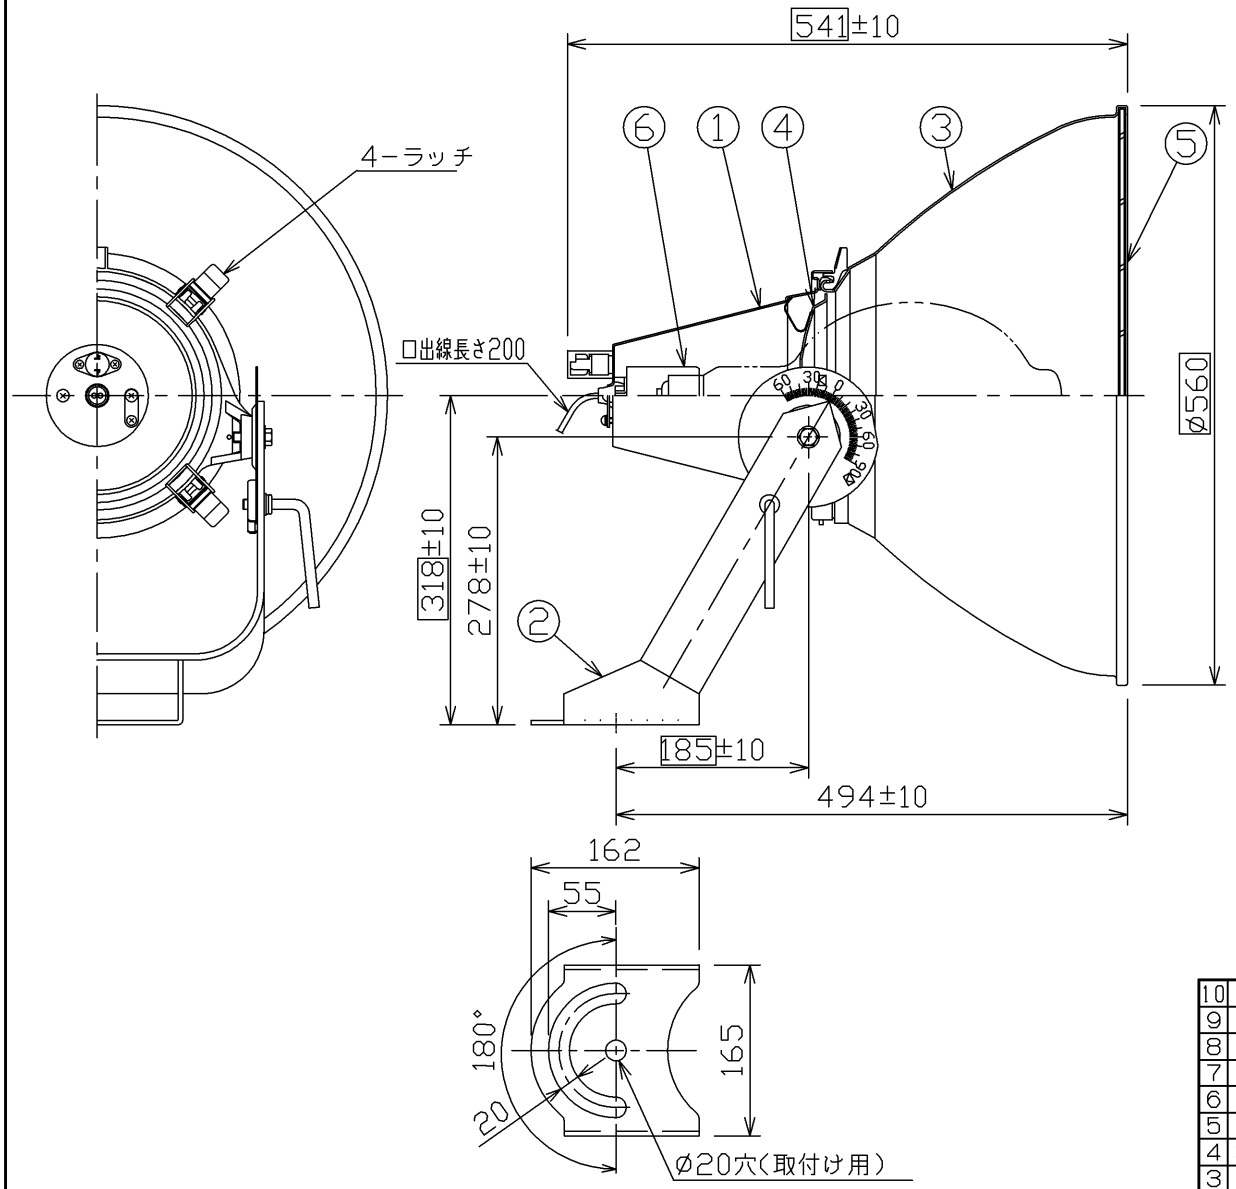

安全上のご注意	
⚠警告	1．次の場所では使用できません。 ・雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間 ・海上や臨海部などの重塩害地 ・船舶上など海水を直接浴びる恐れのある場所 ・めっき工場､温泉浴室など腐食性ガス､蒸気､液体に曝される場所 ・プールや浴室などの高湿雰囲気内 ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所 （これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。） ・風速60m／秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・激しい振動・衝撃の加わる場所､橋脚上などの常時振動のある場所 ・取付け面がビニールクロスなど可燃物で施工されている場所 ・器具上に枯葉、ゴミ，死がいなどが溜まる可能性のある場所 2．所定の取付け角度、振り向け範囲内で使用してください。 3．照射面との距離（照射中心までの距離）を2m以上離して使用してください。

3．アース端子付

旋回角度：180°

2．下向き角度：60° 上向き角度： 90°

NH660～940・L

M700～1000・L－J2／

注）1．適合ランプ ： M700～1000・L－J／

部番	部品名	材質 材厚	備考
10			
9			
8			
7			
6	ソケット	磁器	E39
5	前面ガラス	GR t4.0	透明
4	補助反射板	A1P t1.9	鏡面仕上
3	反射板	A1P t1.9	鏡面仕上
2	取付け部	SPH t4.5	亜鉛めっき
1	本体	A1P t1.6	白色

周波数(Hz)	
電圧(V)	
カ率	
点灯方式	
尺度	1：5

——

機種	HPJ1N-660～1K(M,NH)	製造者型番	HT-10051X	東芝ライテック株式会社	石田

図番 13H313

（一社）日本照明工業会様式

単位mm （A3） 整理No.（H313）